


## Technisches Datenblatt

Hüllen mit Lochrand – aus transparentem Papier, ohne Puffer

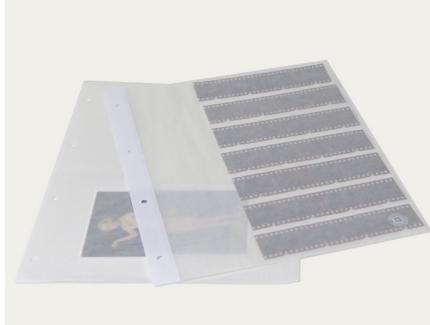

### Beschreibung:

Hüllen mit verstärktem Lochrand und Vierfach-DIN-Abheftlochung, aus ungepuffertem, transparentem Archivpapier. Lieferbar für Kleinbild- und 6 x 6 cm – Negativstreifen (Taschenöffnung seitlich) und für Formate DIN A4, DIN A6 sowie gängige Fotoformate (Taschenöffnung oben).

### Materialeigenschaften:

#### Papier

- 100 % gebleichte Cellulose
- ohne Verwendung von Recyclingfasern
- frei von verholzten Fasern
- Kappa-Zahl 1 – 2 = ligninfrei
- pH ca. 6,9 – 7,2 = säurefrei (nach ISO 6588-1:2020)
- ohne Alkalipuffer
- Leimung: neutral/synthetisch (ohne Zusatz von Alaun)
- ohne optische Aufheller
- frei von Weichmachern
- Photographic Activity Test (PAT) nach ISO 18916:2007 bestanden

#### Klebstoff

- Klebstoff auf der Basis von Ethylen-Vinylacetat-Copolymer
- weichmacherfrei
- wässrige Basis
- pH 7,0 – 8,0
- Photographic Activity Test (PAT) nach ISO 18916:2007 bestanden

Weitere Informationen wie rechtsverbindliche Qualitätsgarantie, Zertifikate unabhängiger Prüfeinrichtungen und Hinweise zur Verarbeitung stehen im Internet unter [klug-conservation.de](http://klug-conservation.de) bereit.